

宁波杰克龙精工有限公司

地址: 中国·宁波·慈城城西西路1号
Address: No.1 Chengxi West Road Cicheng Ningbo China
销售热线(Sales Hotline): +86-574-87597291
服务热线(Service Hotline): +86-574-87597992
全国免费服务热线(The Free Service Hotline): 800-9574-099
投诉专线(Complaint Special Line): +86-574-87574567
传真(Fax): +86-574-87574862-1318
邮编(P.C.): 315034
网址(Http): www.jklong.com
电子信箱(E-mail): ijklong@jtgroup.com.cn

JKLONG 杰克龙® 2024-07

版权所有 禁止仿冒 All information are subject to changes without notice all copyright are reserved



PRECISE PROCESSING, OUTSTANDING SERVICE

| 卓越精工 | 自然出众 |

燃气产品系列 Gas Ball Valves Series

JKLONG 杰克龙®
www.jklong.com



COMPANY PROFILE

公司简介

宁波杰克龙精工有限公司始建于1998年8月，系宁波金田铜业（集团）股份有限公司的全资子公司。宁波杰克龙精工有限公司专业生产各类给排水阀门、燃气阀门、暖通阀门、水暖卫浴、水表、管件及精工定制件等，是一家集研发、制造、销售和服务一体的高新技术企业，产品广泛应用于给排水系统、燃气系统、城市供热、暖通空调及产品配套等领域，销售网络遍布全国，销售网点近500家，在民用阀门领域名列前茅。

杰克龙精工投资法人宁波金田铜业集团设立的企业技术中心，凭借自身完善的研发体制、雄厚的科技实力和丰硕的科研成果，被国家发改委认定为“国家级企业技术中心”。杰克龙精工先后通过了ISO9001、ISO14001和ISO45001三大管理体系认证，并于2018年11月获得“浙江制造认证证书”，是国内首家水阀、燃气阀产品双认证的阀门制造企业。杰克龙设立“国家级实验室”、获评“国家知识产权优势企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“省级阀门研究院”、“省级科学技术进步奖”。

公司坚持科技兴企理念，专注于产品的研发与技术创新。配备了行业领先的自动化生产设备和检测设备，以定制金田铜棒为原料，保证了产品的品质，公司专注于产品的研发与技术创新，拥有国家专利技术180余项，制定/参与国家标准20余项。公司率先引进智能化、国际化的生产装备及检测装备，拥有国际最先进、最高效、最节能环保的意大利进口智能锻造线，拥有批量的数字化高精度多轴水车组合专机，拥有进口的全自动智能球阀装备线以及进口三坐标等装备。凭借一整套严格的产品管理体系和从原料到成品的全过程监控，有力保障了杰克龙产品的高品质，打造了杰克龙出众的品牌优势，赢得了广大用户的认可与信任。

面向未来，公司坚持“品牌共创，成就共享，合作共赢，和谐共建”的发展理念及“依法经营、诚信经商、自主创新、科学发展”的经营理念，以市场为导向，以客户为中心，坚持科技兴企，加快转型升级，优化产品结构，提升产品品质，争创“杰克龙”国内一流领军品牌和世界著名品牌，致力成为阀门行业标杆企业，为实现“世界级500强”的金田梦而不懈奋斗！

“资源有限，利用无限”，公司坚持走循环经济与清洁生产和谐发展之路，秉承“天天求变，永不自满，勇于竞争，追求卓越”的企业精神，致力于让“杰克龙”成为业内第一品牌和世界著名品牌，用我们真诚的服务，开启您的美好生活。



MADE IN CHINA 中国智造
2025



杰克龙6大优势

1▶ 集团公司的原材料供应优势

杰克龙精工的全额投资人——宁波金田，是中国500强企业，全亚洲较大的铜加工基地之一，阀门材料供应商——金田铜棒公司引进德国舒玛格全自动联合拉拔机、3150吨挤压机、全自动涡流探伤检测仪，科技含量和自动化程度居世界先进水平。杰克龙精工生产阀门采用金田铜棒公司定制铜棒，保证了产品的品质及供货及时性。

2▶ 杰克龙产品的材质优势

杰克龙产品采用集团公司定制铜棒HPb59-1牌号生产，保证产品品质。我公司拥有国家级技术中心，有物理化学实验室，能对每批次材质进行检测，保证原材料品质的稳定性。

杰克龙采用铜棒抽查数值一览表

化学成份分析(%)	标准要求	杰克龙产品抽查数值
Cu	57.0-60.0	58.59
Pb	0.8-1.9	1.49
Fe	≤0.5	0.32
Ni	≤0.5	0.21
Cu+Pb+Ni+Zn	≥99	99.13

3▶ 品牌及技术优势

杰克龙获得中国阀门知名品牌、浙江省知名商号、浙江省著名商标、中国制造2025试点单位、浙江省团体标准主笔单位等荣誉，并与全国多家燃气公司建立长期稳定的战略合作关系。

4▶ 工艺及装备的优势

杰克龙精工毛坯采用热锻压工艺，采用中频炉加热，并由红外线恒温控制保护原材料加工温度的均匀，台湾进口专机进行金加工，装配流水线对所有产品进行100%全检，合格后出厂。并增加了退火工艺，为防止阀体螺纹连接处安装不规范引起开裂，对金加工后的产品进行了退火，消除内应力。

5▶ 性价比优势

杰克龙精工拥有一流的工艺和生产设备，稳定可靠的原材料供应，国际先进的精益生产管理模式。优秀的现代企业管理团队和管理制度，能给市场创造出经济、可靠、高性价比的产品。

6▶ 服务优势

杰克龙牌阀门产品获多项国家专利，销售网络遍布全国32个省市自治区，燃气阀经销网点近400家，能更好的服务燃气公司、燃气设备公司。由集团公司提供强大的资金保障，库存式销售，保证产品的及时送达，提供优质周到的送货及售后服务。

我们的实力


研发与创新▶

杰克龙精工拥有一支具有丰富设计经验的研发队伍，采用先进的计算机辅助设计软件 and 三维造型软件，设计的产品结构合理，外形美观，重量适中，具有很强的市场竞争力。拥有先进的加工设备及生产工艺，全力开发新产品以满足市场的需要，并多次获得国家专利。



品质管理▶

杰克龙精工拥有先进的检测设备，有一支经验丰富的品质管理团队。通过ISO9001认证，严格按照质量管理体系的要求执行。质量要求做到精益求精，产品100%检测，通过持续不断的改进来满足客户的需求。

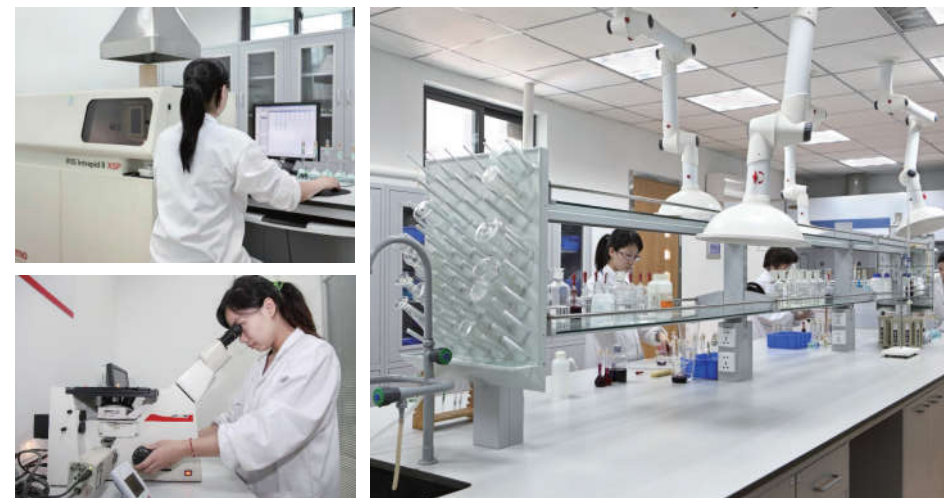

生产设备

根据铜阀门生产行业的特点，借鉴国外优秀阀门企业的经验，投入数千万元对设备进行技术改造和更新，大量采购了如意大利冲床、3600高性能全自动锻压冲床、全自动组合机床、大吨位400T锻压机床、加热选用IGBT/D高频炉、DT-8812H红外线测温仪、自动抛丸机、精密数控机床、台湾球阀专用加工机床、台湾闸阀专用加工机床、定扭矩阀门专用装配机、美标试压台、超声波清洗机及退火炉等设备。

杰克龙精工采用精益线生产，实现组装、测试、清洗、烘干及包装一次完成，有效提高产品质量管控，并有效提高了生产效益。



杰克龙燃气阀系列产品特点

产品严格执行GB 7512《液化石油气瓶阀》、CJ/T 180《建筑用手动燃气阀》等国家、行业相关标准；主壳体采用HPb59-1黄铜棒热锻压制造工艺，表面经抛丸处理，并在同行业中率先采用去应力退火和超声波清洗工艺；采用有“塑料王”之称的聚乙烯为主密封材料；主要应用于城市管道天然气系统中，且具有较好的安全性、可靠性、稳定性、经济性等特点。

- 1、产品原材料为国标铅黄铜(牌号:HPb59-1)。
- 2、产品经“中华人民共和国特种设备制造许可证”认证。
- 3、产品均采用先进的意大利热锻技术及去应力退火工艺。
- 4、阀门设计公称压力为0.2MPa、1.6MPa、2.5MPa，远远超过燃气管道工作压力。
- 5、产品通过国家权威机构(国家燃气用具质量检验中心)型式检验。
- 6、保险公司质量承保。

设计原则:管道的设计压力大于运行压力

- 1、中压管道的设计压力为0.4Mpa，而实际运行压力为0.28-0.30Mpa燃气输配系统中，提高了城镇燃气管道压力至0.4Mpa；
- 2、城镇燃气一般包括天然气(LNG)、液化石油气和人工气。
- 3、城镇燃气管道的设计压力(P)分为7级，并应符合表1的要求。

表1城镇燃气管道设计压力(表压)分级

名称		压力(MPa)
高压燃气管道	A	$2.5 < P \leq 4.0$
	B	$1.6 < P \leq 2.5$
次高压燃气管道	A	$0.8 < P \leq 1.6$
	B	$0.4 < P \leq 0.8$
中压燃气管道	A	$0.2 < P \leq 0.4$
	B	$0.01 \leq P \leq 0.2$
低压燃气管道		$P < 0.01$

- 4、液态液化石油气输送管道设计压力(表压)分级

管道级别	设计压力(MPa)
I级	$P > 4.0$
II级	$1.6 < P \leq 4.0$
III级	$P \leq 1.6$

- 5、燃气阀执行标准：

国家标准：GB 7512《液化石油气瓶阀》
GB/T 12221《金属阀门 结构长度》
GB/T 13927《工业阀门 压力试验》
行业标准：CJ/T 180《建筑用手动燃气阀》
CJ/T 447《管道燃气自闭阀》
JB/T 11492《燃气管道用铜制球阀和截止阀》
团体标准：T/ZZB 1412《燃气用铜制过流自闭控制阀》
T/ZZB 0289《建筑用铜制耐火燃气球阀》


The Liquefied petroleum gas

Liquefied Petroleum Gas Valve

工作介质: 液化石油气
公称压力: 2.5MPa
公称通径: $\phi 7\text{mm}$
工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq t \leq 60^{\circ}\text{C}$
进气口螺纹: PZ27.8
出气口螺纹: M22X1.5-6H-LH
出气端内设自闭装置
执行标准: GB7512《液化石油气瓶阀》

Technical Standard


Working Medium: Liquefied Petroleum Gas
Nominal Pressure: 2.5MPa
Nominal Diameter: ϕ 7mm
Working Temperature: -40°C to 60°C
Air Inlet Threads: P227.8
Outlet Threads: M22X1.5-6H-LH
A self-Closing Device Is Installed In The Air Outlet End
Performance Standard: GB7512 valves
for liquefied petroleum gas cylinders



Electric Ball Valve

工作介质: 液化石油气
公称压力: 1.6MPa
公称尺寸: DN15
工作电压: 12V
工作电流: $\leq 0.8A$
工作温度: $-20^{\circ}C \leq t \leq 60^{\circ}C$
连接螺纹: M22X1.5-6H-LH
开启扭矩: $< 1.5N \cdot m$

Working Medium: Liquefied Petroleum Gas
Nominal Pressure: 1.6MPa
Nominal Size: DN15
Working Voltage: 12V
Working Current: ≤0.8A
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 60°C
Connecting Threads: M22X1.5-6H-LH
Turn On The Torque: < 1.5N·m



Voltage Regulator series


Household LPG regulator

技术规范

工作介质: 天然气、人工煤气、液化石油气
 额定进口压力: 2.8KPa
 进口压力: 0.03~1.56 MPa
 最小出口压力下限: 2.3KPa
 关闭压力: ≤ 4 KPa
 额定流量: $0.6\text{m}^3/\text{h}$
 执行标准: GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》

Technical Standard

Working medium: natural gas,Artificial gas,liquefied petroleum gas
Rated inlet pressure: 2.8KPa
Inlet pressure: 0.03~1.56MPa
Minimum outlet pressure lower limit: 2.3KPa
Closing pressure: ≤ 4 KPa
Rated flow: 0.6m³/h
Execution standard: GB35844-2018 《Bottled LPG regulator》



Alarm linkage household
LPG voltage regulator

技术规范

工作介质：天然气、人工煤气、液化石油气
 额定进口压力：2.8KPa
 进口压力：0.03~1.56 MPa
 最小出口压力下限：2.3KPa
 闭压力：≤ 4 KPa
 额定流量：0.6m³/h
 连接方式：胶管连接/螺纹连接
 执行标准：GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》
 通讯接口：485串口或网口（客户可定制）
 协议：可选 电信、移动、联通

Technical Standard

Working medium: natural gas,Artificial gas,liquefied petroleum gas
Rated inlet pressure: 2.8KPa
Inlet pressure: 0.03~1.56MPa
Minimum outlet pressure lower limit: 2.3KPa
Closing pressure: ≤4 KPa
Rated flow: 0.6m³/h
The connection method:Hose connection/Threaded connection
Execution standard: GB35844-2018 《Bottled LPG regulator》
Communication interface: 485 serial port or network port (customized by customers)
Protocol: optional Telecom, China Mobile and China Unicom

产品特点:


1. 采用高精度燃气传感器, 长寿命、灵敏度高。
2. 报警器: 紧急切断器和调压器联动, 能够到达报警自动关闭调压器的作用。
3. 采用出口侧过流切断, 不受进口调压能力大小变化的影响, 过流切断安全装置灵敏度高, 能够可靠防止因软管脱落等事故的发生。
4. 调压器和电磁阀连接, 通过报警器检测到燃气泄漏, 报警发出蜂鸣声, 给电磁阀信号, 电磁阀动作以关闭调压器出口, 达到切断燃气。调压器出口和过流切断阀连接, 当发生软管等泄漏, 过流切断阀自动切断燃气。
5. 燃气公司管理平台可在产品出现异常情况下, 发出异常信息提醒。

技术规范

工作介质：天然气、人工煤气、液化石油气
 额定进口压力：2.8KPa
 进口压力：0.03~1.56 MPa
 最小出口压力下限：2.3KPa
 闭压力：≤ 4 KPa
 额定流量：0.6m³/h
 连接方式：胶管连接/螺纹连接
 执行标准：GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》
 通讯接口：485串口或网口（客户可定制）
 协议：可选 电信、移动、联通

Technical Standard

Working medium: natural gas,Artificial gas,liquefied petroleum gas
Rated inlet pressure: 2.8KPa
Inlet pressure: 0.03~1.56MPa
Minimum outlet pressure lower limit: 2.3KPa
Closing pressure: ≤4 KPa
Rated flow: 0.6m³/h
The connection method:Hose connection/Threaded connection
Execution standard: GB35844-2018 《Bottled LPG regulator》
Communication interface: 485 serial port or network port (customized by customers)
Protocol: optional Telecom, China Mobile and China Unicom

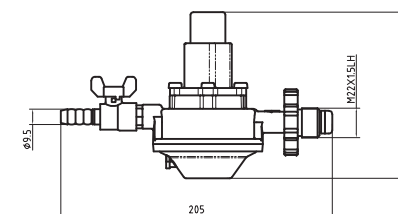

Closed Ball Valve Series

Closed Ball Valve Series

Internal thread magnetic anti-theft
high temperature shut-off valve

技术规范

当 $T < 100^{\circ}\text{C}$ ，高温切断装置不激活，燃气介质正常流通(可定制)。

当 $T > 110^{\circ}\text{C}$, 高温切断装置机械激活启动, 阻碍燃气介质正常流通, 实现高温自动切断(可定制)。

燃气额定大流量值：大于5.5m³/h，适宜匹配1.6 m³/h、2.5 m³/h、4.0 m³/h燃气表。
工作温度：-20 ~ 100℃。
耐超高温温度：T≥650℃。

Technical Standard

When $T < 100^{\circ}\text{C}$, the high temperature cutting device is not activated, and the gas medium is normally circulated (customizable).

When $T > 110^{\circ}\text{C}$, the high-temperature cutting device is activated by mechanical activation. It hinders the normal circulation of the gas medium and realizes automatic cutting at high temperature (customizable).

Gas rated large flow value: greater than 5.5m³/h, suitable for matching 1.6m³/h, 2.5m³/h, 4.0m³/h gas meter.

Working temperature: -20 ~ +100°C

High temperature resistance: $T \geq 650^{\circ}\text{C}$



Schematic diagram of product normal and cut-off status identification and working principle

工作原理

当产品温度达到热敏性元件设置的额定温度范围区间时,超温装置机械激活启动,消除限位机构,驱动切断装置在弹簧力作用下自动触发并做活塞硬密封封堵运动,阻碍燃气介质正常流通,实现超温自动切断介质的功能,反之低于额定设定温度范围,超温装置不激活。



- 1、高层住宅发生火灾时，可为延长二次灾害抢险提供宝贵时间，将火灾损失降到最低；
- 2、设计为国内独创外置一体结构，热传导损失小；
- 3、高温装置纯机械设计，激活后，不可复位重复使用；
- 4、可实现用户管理模式和燃气公司管理模式，两种模式采用专用开启工具转换拨片位置，能够实现快速切换；
- 5、采用公司专利磁锁控技术，有效保证使用方便、快速、安全。

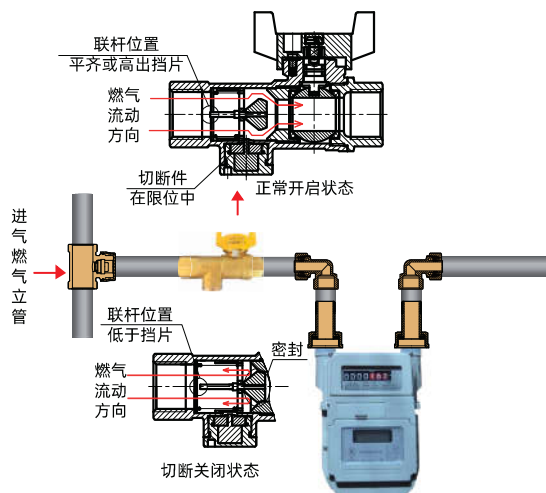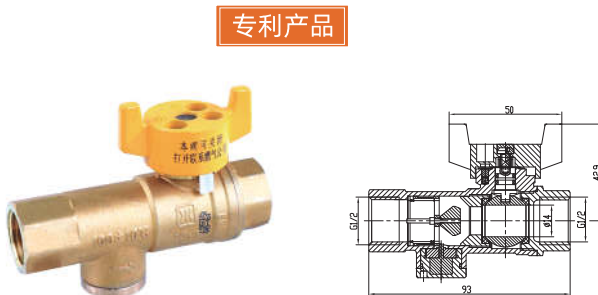

Anti-theft flow gas ball valve

技术规范

公称压力:1.6MPa。
工作介质:天然气、液化石油气
工作温度: -20℃~60℃。
圆锥管螺纹按照 ISO7标准。
圆柱管螺纹按照 ISO228标准。
止回防倒流压力: 0.1MPa≤P≤0.6MPa。

Technical Standard


Nominal Pressure:1.6MPa.

Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas

Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq T \leq 60^{\circ}\text{C}$.

Taper nine thread to ISO7 standard.

Parallel pipe thread to ISO228 standard

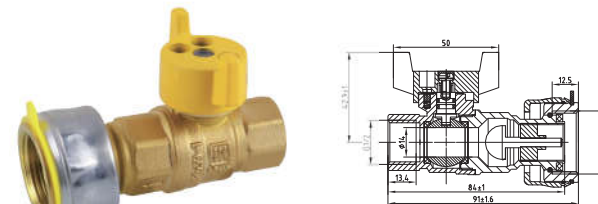

Electric control valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
适用介质: 人工煤气、天然气、液化石油气
适用温度: -20℃~100℃
电机控制方式: 三线两 控
动作时间: ≤15S
额定电压: 12V / 24V / 220V
防护等级: IP65
开阀和关阀带有反馈信号
通讯接口: 485串口或网口 (客户可定制)
协议: 可选 电信、移动、联通

Technical Standard

Nominal pressure: 1.6MPa
Working Medium: artificial gas, natural gas, liquefied petroleum gas
Applicable temperature: -20 °C ~ 100 °C
Motor control mode: three-wire two control
Action time: ≤15S
Rated voltage: 12V / 24V / 220V
Protection level: IP65
Open and close valves with feedback signal
Communication interface: 485 serial port or more
Protocol: optional Telecom, China Mobile and

特点:

- 1、此产品为单向阀，安装时需根据产品上的箭头方向要求安装；
- 2、具有防盗功能，阀门关闭后需用专用工具方能开启；
- 3、具有止回防倒流功能，当水管路、气管路错接时，对燃气设备起到保护作用。

产品特点:

- 1、报警器信号反馈控制中心，串联电动控制阀进行自动关闭
- 2、低压直流无刷电机减速器
- 3、可共用报警器电源



锁闭球阀系列

Closed Ball Valve Series

锁闭球阀系列

Closed Ball Valve Series

新一代双控锁闭阀

有效管控，开关自由

R50802

黄铜双控锁闭阀

Brass double control lock valve

产品特点


- 1.新一代双控锁闭阀主要零件采用优质铜材 (HPb59-1)和热锻工艺制作而成，使产品具有良好的机械物理性能。
- 2.新一代双控锁闭阀采用优质氟塑料(PTFE)作为密封材料，保证产品无泄漏，并有较高的使用寿命。
- 3.新一代双控锁闭阀可实现用户模式和管理模式，以及两种工作模式的转换。
 - a.当处于用户模式状态下，用户可以自由开关燃气阀，解决用户在正常用气情况下不能开关燃气阀给燃气公司带来的困扰。
 - b.当处于管理模式状态下，用户无法开关燃气阀只有燃气公司通过专用钥匙才能开关燃气阀，真正实现有效管控。

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、人工煤气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤80°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas, Artificial gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤80°C
Parallel Pipe Thread to ISO228



9277A

黄铜磁控
防盗球阀

Brass magnetic control
anti-theft ball valve


技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤180°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤80°C
Parallel Pipe Thread to ISO228

DN	A	B	C	D	E	F
15	57	14	G1/2	41	50	54
20	67	19	G3/4	44	50	54
25	78.6	24	G1	50	50	54

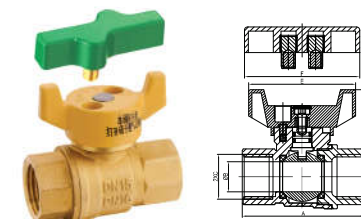

R50701

黄铜内螺纹磁性
防盗燃气球阀



Brass Internal Threaded
Magnetic Anti-theft Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Parallel Pipe Thread to ISO228 standard

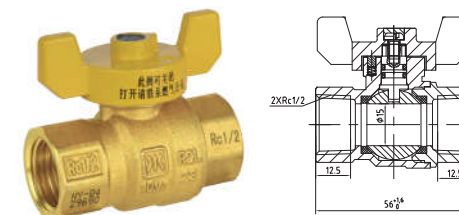

R50001

黄铜内螺纹
锁式球阀


Brass internal thread lock Ball Valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Parallel Pipe Thread to ISO228



DN	A	B	C	D
25	78	24	G1	47
32	88	30	G1 1/2	52.6
40	104.5	38	G1 1/2	66
50	120	49	G2	75.5

★内藏式防拆结构，需专用工具来开启关闭。

铜合金自闭阀系列

Copper Alloy Self-Closing Valve Series

主要功能和优点:

- 1、具有欠压、超压、过流自动关闭，手动复位功能，安全可靠；
- 2、在停气、供气异常、胶管脱落等情况发生时，自动关闭，防止泄露；
- 3、不用电，或任何外部动力，实现自动关闭；
- 4、自动工作，长期可靠，不会误动作，工作状态明晰，易于故障排查。
- 5、主体材料为HPb59-1优质金田铜棒，采用热锻成型及退火工艺，去除残余应力，提高产品抗弯曲、抗扭矩等性能；

技术规范

工作介质: 天然气
欠压自动关闭压力: 0.8 ± 0.2 kPa
超压自动关闭压力: 8 ± 2 kPa
额定流量: $0.9 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.2 \text{ m}^3/\text{h}$ / $2.0 \text{ m}^3/\text{h}$ / $2.5 \text{ m}^3/\text{h}$
切断流量: $1.2 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.5 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.8 \text{ m}^3/\text{h}$ / $3.5 \text{ m}^3/\text{h}$ / $4.0 \text{ m}^3/\text{h}$
(可按要求定制)
连接方式: 波纹管连接 / 胶管连接
自动关闭时间: $\leq 3\text{s}$


- 6、铜圈采用不锈钢材质，连接牢靠，耐压及密封性好，工作安全可靠。
- 7、提拉钮和指示钮采用ABS耐火材料，具有高耐热和阻燃等特点；
- 8、磁铁采用稀土永磁材料，具有磁能积高，磁性强等特点；
- 9、限流阀弹簧原料日本进口，提高过流切断稳定性。

Technical Standard

Working Medium: Natural Gas
Undervoltage Automatically Shuts off Pressure: 0.8 ± 0.2 kPa
Overpressure Automatically Shuts off Pressure: 8 ± 2 kPa
Rated flow: $0.9 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.2 \text{ m}^3/\text{h}$ / $2.0 \text{ m}^3/\text{h}$ / $2.5 \text{ m}^3/\text{h}$
Cut off the flow: $1.2 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.8 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.5 \text{ m}^3/\text{h}$ / $3.5 \text{ m}^3/\text{h}$ / $4.0 \text{ m}^3/\text{h}$
(Can be customized upon request)
The connection method: Bellows joint/Hose connection
Automatic closing time: $\leq 3\text{s}$


RZ5005 铜制管道燃气自闭阀

Gas self closing valve for copper pipeline




RZ5101 铜制管道燃气自闭阀

Gas self closing valve for copper pipeline




RZ5503 铜制管道燃气自闭阀

Gas self closing valve for copper pipeline

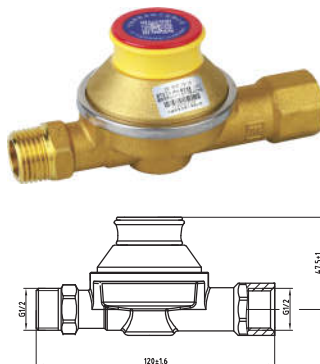


RZ5505 铜制管道燃气自闭阀

Gas self closing valve for copper pipeline

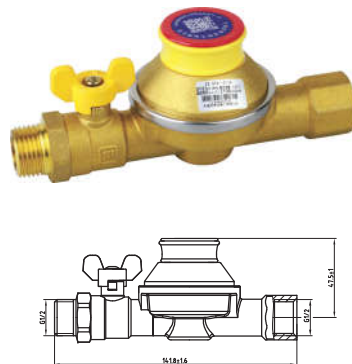


RZ6008 管道燃气自闭阀

Pipeline Gas self closing valve



RZ7013 管道燃气自闭阀

Pipeline Gas self closing valve

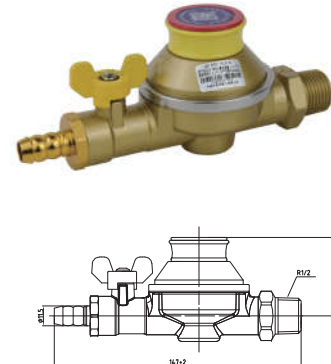

铝合金自闭阀系列

Aluminum Alloy Self Closing Valve Series

主要功能和优点:

- 1、具有欠压、超压、过流自动关闭，手动复位功能，安全可靠；
- 2、在停气、供气异常、胶管脱落等情况发生时，自动关闭，防止泄露；
- 3、不用电，或任何外部动力，实现自动关闭；
- 4、自动工作，长期可靠，不会误动作，工作状态明晰，易于故障排查。
- 5、主体材料为HPb59-1优质金田铜棒，采用热锻成型及退火工艺，去除残余应力，提高产品抗弯曲、抗扭矩等性能；

技术规范

工作介质: 天然气
欠压自动关闭压力: 0.8 ± 0.2 kPa
超压自动关闭压力: 8 ± 2 kPa
额定流量: $0.9 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.2 \text{ m}^3/\text{h}$ (可按要求定制)
切断流量: $1.2 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.5 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.8 \text{ m}^3/\text{h}$ (可按要求定制)
工作温度: $-10^\circ\text{C} \leq t \leq 40^\circ\text{C}$
连接方式: 波纹管连接 / 胶管连接
自动关闭时间: $\leq 3\text{s}$
执行标准: CJ/T 447-2014


- 6、铜圈采用不锈钢材质，连接牢靠，耐压及密封性好，工作安全可靠。
- 7、提拉钮和指示钮采用ABS耐火材料，具有高耐热和阻燃等特点；
- 8、磁铁采用稀土永磁材料，具有磁能积高，磁性强等特点；
- 9、限流阀弹簧原料日本进口，提高过流切断稳定性。

Technical Standard

Working Medium: Natural Gas
Undervoltage Automatically Shuts off Pressure: 0.8 ± 0.2 kPa
Overpressure Automatically Shuts off Pressure: 8 ± 2 kPa
Rated flow: $0.9 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.2 \text{ m}^3/\text{h}$ (Can be customized upon request)
Cut off the flow: $1.2 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.5 \text{ m}^3/\text{h}$ / $1.8 \text{ m}^3/\text{h}$ (Can be customized upon request)
Working Temperature: $-10^\circ\text{C} \leq t \leq 40^\circ\text{C}$
The connection method: Bellows joint/Hose connection
Automatic closing time: $\leq 3\text{s}$
Execution standard: CJ/T 447-2014

RZ6006 管道燃气自闭阀

Pipeline Gas self closing valve



自闭阀支架



压铸铝合金自闭阀系列

Die-Casting Aluminum Alloy Self-Closing Valve Series

主要功能和优点:

- 1、具有欠压、超压、过流自动关闭，手动复位功能，安全可靠；
- 2、在停气、供气异常、胶管脱落等情况发生时，自动关闭，防止泄露；
- 3、不用电，或任何外部动力，实现自动关闭；
- 4、自动工作，长期可靠，不会误动作，工作状态明晰，易于故障排查。
- 5、主体材料为HPb59-1优质金田铜棒，采用热锻成型及退火工艺，去除残余应力，提高产品抗弯曲、抗扭矩等性能；

技术规范

工作介质: 天然气
欠压自动关闭压力: $0.8 \pm 0.2 \text{ kPa}$
超压自动关闭压力: $8 \pm 2 \text{ kPa}$
额定流量: $0.9 \text{ m}^3/\text{h} / 1.2 \text{ m}^3/\text{h} / 2.0 \text{ m}^3/\text{h} / 2.5 \text{ m}^3/\text{h}$
切断流量: $1.2 \text{ m}^3/\text{h} / 1.8 \text{ m}^3/\text{h} / 1.5 \text{ m}^3/\text{h} / 3.5 \text{ m}^3/\text{h} / 4.0 \text{ m}^3/\text{h}$
(可按要求定制)
连接方式: 波纹管连接 / 胶管连接
自动关闭时间: $\leq 3\text{s}$


- 6、铆圈采用不锈钢材质，连接牢靠，耐压及密封性好，工作安全可靠。
- 7、提拉钮和指示钮采用ABS耐火材料，具有高耐热和阻燃等特点；
- 8、磁铁采用稀土永磁材料，具有磁能积高，磁性强等特点；
- 9、限流阀弹簧原料日本进口，提高过流切断稳定性。

Technical Standard

Working Medium: Natural Gas
Undervoltage Automatically Shuts off Pressure: $0.8 \pm 0.2 \text{ kPa}$
Overpressure Automatically Shuts off Pressure: $8 \pm 2 \text{ kPa}$
Rated flow: $0.9 \text{ m}^3/\text{h} / 1.2 \text{ m}^3/\text{h} / 2.0 \text{ m}^3/\text{h} / 2.5 \text{ m}^3/\text{h}$
Cut off the flow: $1.2 \text{ m}^3/\text{h} / 1.8 \text{ m}^3/\text{h} / 1.5 \text{ m}^3/\text{h} / 3.5 \text{ m}^3/\text{h} / 4.0 \text{ m}^3/\text{h}$
(Can be customized upon request)
The connection method: Bellows joint/Hose connection
Automatic closing time: $\leq 3\text{s}$


RZ7003 管道燃气自闭阀

Pipeline Gas self closing valve




RZ7004 管道燃气自闭阀

Pipeline Gas self closing valve




RZ7502 管道燃气自闭阀

Pipeline Gas self closing valve

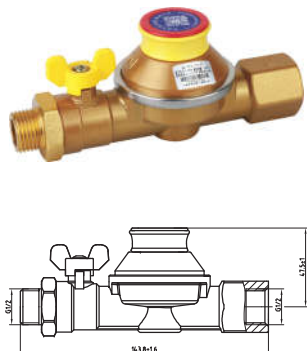

RZ7002 管道燃气自闭阀

Pipeline Gas self closing valve

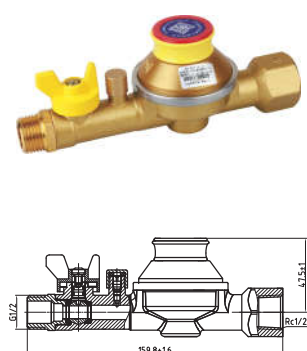

管道燃气智能自闭阀系列

Pipeline Gas Intelligent Self-Closing Valve Series

产品特点:


- 1、具备超压、欠压（过流）快速自动切断、远程报警、状态实时监控及上报的基础功能，同时可根据需求定制化功能扩展；
- 2、采用NB-IOT无线传输模式，低功耗，内置大容量电池可使用8年以上；
- 3、无需布线，安装便捷；

技术规范

工作介质: 天然气
欠压自动关闭压力: $0.8 \pm 0.2 \text{ kPa}$
超压自动关闭压力: $8 \pm 2 \text{ kPa}$
额定流量: $0.9 \text{ m}^3/\text{h} / 1.2 \text{ m}^3/\text{h} / 2.0 \text{ m}^3/\text{h} / 2.5 \text{ m}^3/\text{h}$
切断流量: $1.2 \text{ m}^3/\text{h} / 1.8 \text{ m}^3/\text{h} / 1.5 \text{ m}^3/\text{h} / 3.5 \text{ m}^3/\text{h} / 4.0 \text{ m}^3/\text{h}$
(可按要求定制)
连接方式: 波纹管连接 / 胶管连接
自动关闭时间: $\leq 3\text{s}$
静态电流: 不大于 $25 \mu\text{A}$
感知系统稳定性: 上传存储数据通讯成功率不低于 99.5%，感知监测漏报率小于 0.8%

Technical Standard

Working Medium: Natural Gas
Undervoltage Automatically Shuts off Pressure: $0.8 \pm 0.2 \text{ kPa}$
Overpressure Automatically Shuts off Pressure: $8 \pm 2 \text{ kPa}$
Rated flow: $0.9 \text{ m}^3/\text{h} / 1.2 \text{ m}^3/\text{h} / 2.0 \text{ m}^3/\text{h} / 2.5 \text{ m}^3/\text{h}$
Cut off the flow: $1.2 \text{ m}^3/\text{h} / 1.8 \text{ m}^3/\text{h} / 1.5 \text{ m}^3/\text{h} / 3.5 \text{ m}^3/\text{h} / 4.0 \text{ m}^3/\text{h}$
(Can be customized upon request)
The Connection Method: Bellows joint/Hose Connection
Automatic Closing Time: $\leq 3\text{s}$
Static Current: Not More Than $25 \mu\text{A}$
Perceived System Stability: The Communication Success Rate of Uploading Stored Data Is Not Less Than 99.5%, And The Perceived Monitoring Failure Rate Is Less Than 0.8%

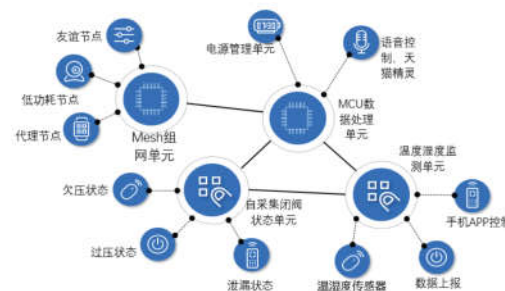

管道燃气智能自闭阀功能架构



管道燃气智能自闭阀管理平台



超压



欠压

过流切断球阀系列

Overcurrent Cut-Off Ball Valves Series

球阀系列

Ball Valve Series

R12301 内外螺纹 切断球阀

Internal and external
thread cutting ball valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 60°C
圆柱管螺纹符合 ISO228 标准


Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015 MPa
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 60°C
Parallel Pipe Thread to ISO228

★ 产品设计按 CJ/T180 设计 / 浙

产品特点:

1. 胶管脱落可实现自动切断介质。
2. 产品介质切断后只能通过人工复位后正常工作。



类 别	技术参数
执行标准	CJ/T180-2014
额定工作	天然气(NG) 2.0kpa
压力	液化石油气(LPG) 2.8kpa
切断装置参数	1.2 m³/h
过流自闭时间	1.5m³/h
欠压自闭压力	0.5秒内
	选配燃气介质额定工作压力 50%-75%，流量逐步增大至切断


3211 防静电低扭力 法兰球阀

Anti-static low
torque flange ball valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -29°C ≤ t ≤ 100°C
圆柱管螺纹符合 ISO228 标准
阀门设计制造按 GB/T12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》
阀门压力试验按 GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》
法兰连接按 HG/T20592-2009《钢制管法兰》
结构长度按 GB/T12221-2005《金属阀门 结构长度》

专利产品



R11403 内螺纹胶管 切断球阀

Internal thread hose
cut off ball valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 60°C
圆柱管螺纹符合 ISO228 标准


Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015 MPa
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 60°C
Parallel Pipe Thread to ISO228

★ 产品设计按 CJ/T180 设计 / 浙

产品特点:

1. 胶管脱落可实现自动切断介质。
2. 产品介质切断后只能通过人工复位后正常工作。



类 别	技术参数
执行标准	CJ/T180-2014
额定工作	天然气(NG) 2.0kpa
压力	液化石油气(LPG) 2.8kpa
切断装置参数	1.2 m³/h
过流自闭时间	1.5m³/h
欠压自闭压力	0.5秒内
	选配燃气介质额定工作压力 50%-75%，流量逐步增大至切断

R80001 不锈钢球阀


Stainless Steel Ball Valve

技术规范

公称直径: DN15-DN50
公称压力: 1.6MPa
工作介质: 水/非腐蚀性液体
工作温度: 0°C ≤ t ≤ 80°C
执行标准: GB/T 13927《工业阀门 压力试验》

Technical Standard

Nominal Diameter: DN15-DN50
Nominal Pressure: 1.6MPa
working medium: Water, non-corrosive liquid
Working Temperature: 0°C ≤ t ≤ 80°C
Performance Standard: GB/T 13927
industrial valves, pressure tests



R11404 外螺纹胶管 切断球阀

Internal thread hose
cut off ball valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 60°C
圆柱管螺纹符合 ISO228 标准


Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015 MPa
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 60°C
Parallel Pipe Thread to ISO228

★ 产品设计按 CJ/T180 设计 / 浙

产品特点:

1. 胶管脱落可实现自动切断介质。
2. 产品介质切断后只能通过人工复位后正常工作。



类 别	技术参数
执行标准	CJ/T180-2014
额定工作	天然气(NG) 2.0kpa
压力	液化石油气(LPG) 2.8kpa
切断装置参数	1.2 m³/h
过流自闭时间	1.5m³/h
欠压自闭压力	0.5秒内
	选配燃气介质额定工作压力 50%-75%，流量逐步增大至切断

主要功能和优点:

1. 产品由阀体、阀盖连接，其配合结构有一限位结构，保证配合时密封面到阀杆中心距的尺寸控制；
2. 阀体、阀盖设有一三角形凸台，密封圈装配后保证密封性，尤其是低温时密封圈冷缩时；
3. 密封面密封面设置为接近线密封的结构，球体与密封面接触压缩后从线密封转变为面密封，形成良好密封性；
4. 阀杆上设有O型圈槽，利用O型圈与阀杆孔接触压缩后从线密封转变为面密封，形成良好密封性；
5. 阀杆上设有两个小孔，孔内设有弹簧与钢球，利用该结构设计使阀体、球芯、阀杆连接在一起，使阀门在启闭过程中产品静电时可直接对外传递；
6. 阀杆与阀体配合另设有一自润滑垫片，在启闭时减少阀杆与阀体的摩擦，减小扭力；
7. 阀杆顶部设置为异形结构，需要用专用扳手开启阀门。
8. 阀门顶部设有一防尘罩；

“开关”标识系列

Switch Identification Series

“开关”标识系列

Switch Identification Series

“开关”标识效果

"Switch" logo effect



灯光下“开”



灯光下“关”



夜视下“开”



夜视下“关”

R11901 黄铜带底座 内外螺纹球阀


Brass Threaded Ball Valve With
Base Inside And Outside

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 60°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015MPa
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 60°C
Parallel Pipe Thread to ISO228 standard



R12801 内外螺纹球阀

Internal and external
thread ball valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 110°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard


Nominal Pressure: 0.015 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 110°C
Parallel Pipe Thread to ISO228

技术规范

- 1、实时显示“开/关”一种状态
- 2、“开与关”具有夜视功能



专利产品



R30801 黄铜角式 外螺纹球阀


Brass Angle Type External
Threaded Ball Valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 60°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015MPa
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 60°C
Parallel Pipe Thread to ISO228 standard



R31005 黄铜内螺纹 磁性防盗球阀

Magnetic anti-theft gas ball
valve with internal thread

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 60°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal pressure:
Working medium: natural gas, liquefied petroleum gas
Working temperature:
Parallel Pipe Thread to ISO228

技术规范


- 1、实时显示“开/关”一种状态
- 2、“开与关”具有夜视功能



产品特点:

磁性双控锁闭可实现用户模式和管理模式

- 1、当处于用户模式状态下, 用户可以自由开关燃气阀, 解决用户在正常用气情况下不能关凯燃气阀给燃气公司带来的困扰;
- 2、当处于管理模式状态下, 用户无法开关燃气阀, 只有燃气公司通过专用钥匙才能开关燃气阀, 真正实现有效管控。



R30901 黄铜角式 外螺纹球阀


Brass Angle Type External
Threaded Ball Valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 60°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015MPa
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 60°C
Parallel Pipe Thread to ISO228 standard



常规球阀系列

Conventional Ball Valve Series

9243

黄铜内螺纹球阀


Brass magnetically controlled gas ball valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 110°C
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 110°C
Taper Pipe Thread to ISO07
Parallel Pipe Thread to ISO228

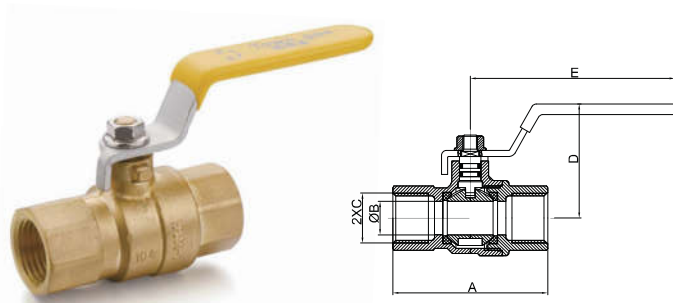

密封件选用M111/日本大金材料
O型圈选用意大利NBR材料, 符合EN682标准

DN	A	B	C	D	E
15	65	14	RP1/2	48	86
20	75	19	RP3/4	53	113
25	86	24	RP1	57	113
32	105	30	RP1 1/4	68	131
40	106	38	RP1 1/2	76	156
50	130	49	RP2	85	156

R30401

黄铜外螺纹直角球阀


Brass right angle ball valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 110°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 110°C
Parallel Pipe Thread to ISO228

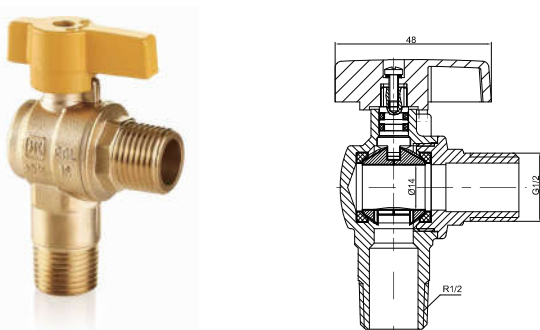

密封件选用M111/日本大金材料
O型圈选用意大利NBR材料, 符合EN682标准

★ 产品设计按CJ/T180设计

R60001

黄铜内螺纹球阀

Gas Ball Valve


技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 110°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural Gas, Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 110°C
Parallel Pipe Thread to ISO228

★ 产品设计按CJ/T180-2014设计
★ 全通径系列, 长度符合N4要求。

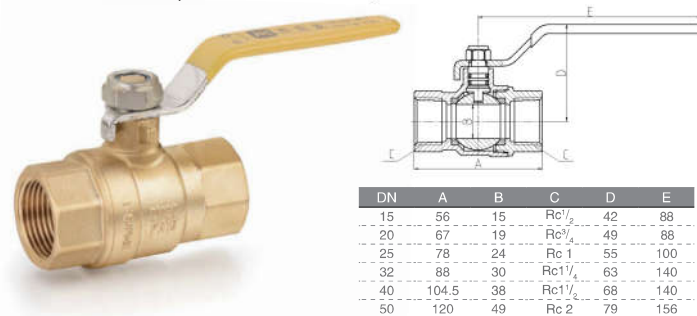

DN	A	B	C	D	E
15	56	15	Rc1/2	42	88
20	67	19	Rc3/4	49	88
25	78	24	Rc1	55	100
32	88	30	Rc1 1/4	63	140
40	104.5	38	Rc1 1/2	68	140
50	120	49	Rc2	79	156

R60003

黄铜内螺纹球阀


Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 110°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural Gas, Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 110°C
Parallel Pipe Thread to ISO228

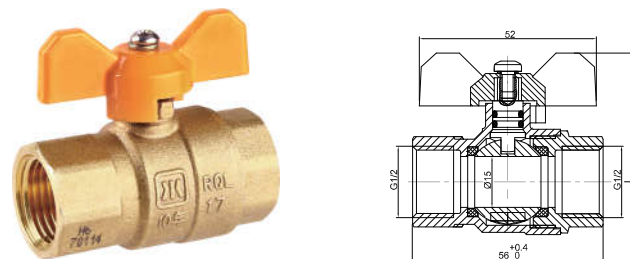

R61001

黄铜内螺纹球阀


Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C ≤ t ≤ 110°C
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural Gas, Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: -20°C ≤ t ≤ 110°C
Parallel Pipe Thread to ISO228

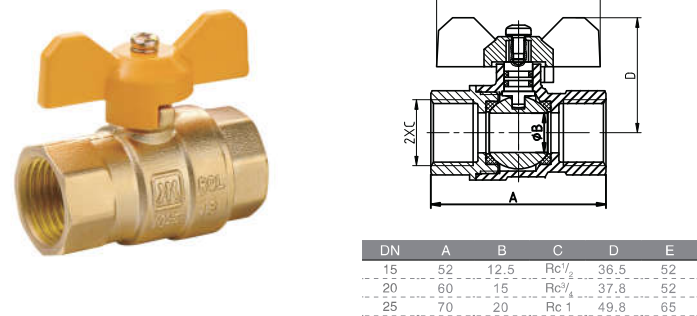

DN	A	B	C	D	E
15	52	12.5	Rc1/2	36.5	52
20	60	15	Rc3/4	37.8	52
25	70	20	Rc1	49.8	65

Conventional Ball Valve Series

Conventional Ball Valve Series

R11401 外螺纹胶管球阀


Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 60^{\circ}\text{C}$
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015MPa
Working Medium: Natural Gas
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 60^{\circ}\text{C}$
Parallel Pipe Thread to ISO228

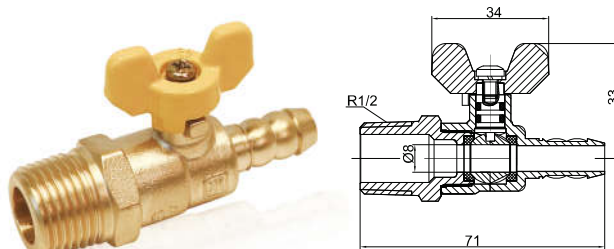

R11502 内外螺纹球阀


Brass Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015 MPa
Working Medium: Natural Gas, Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Parallel Pipe Thread to ISO228

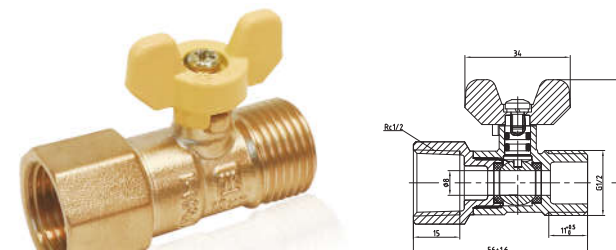

R11402 内螺纹胶管球阀


Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 60^{\circ}\text{C}$
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015MPa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C}\leq t\leq 60^{\circ}\text{C}$
Parallel Pipe Thread to ISO228

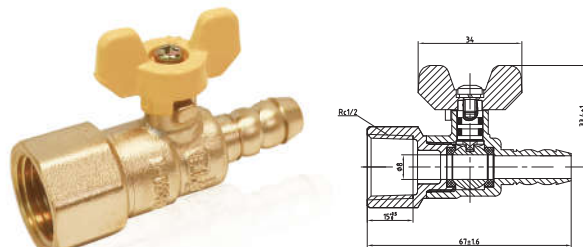

R10201
黄铜外螺纹
带底座球阀


Brass external thread with base
Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO07
Parallel Pipe Thread to ISO228

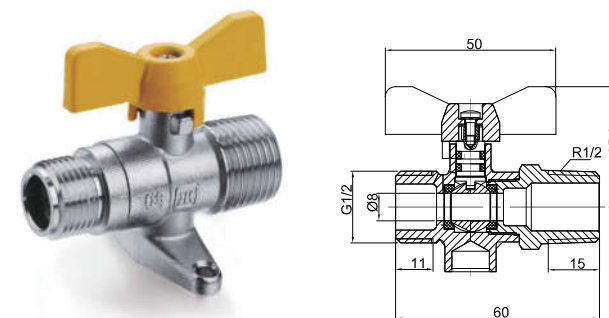

密封件选用M111/日本大金材料
O型圈选用意大利NBR材料，符合EN682标准

R11501 黄铜外螺纹球阀


Brass ball valve
with external thread

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 60^{\circ}\text{C}$
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015 MPa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 60^{\circ}\text{C}$
Parallel Pipe Thread to ISO228

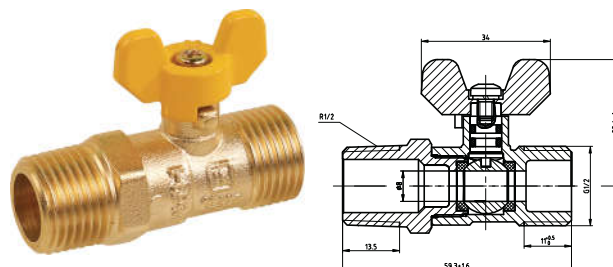

R10202
黄铜内外螺纹
带底座球阀


Gas Ball Valve with base

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO07
Parallel Pipe Thread to ISO228

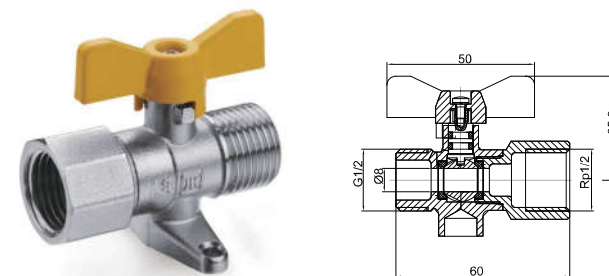

密封件选用M111/日本大金材料
O型圈选用意大利NBR材料，符合EN682标准

常规球阀系列

Conventional Ball Valve Series

241

黄铜内外螺纹 燃气球阀


Brass Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 Mpa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Parallel Pipe Thread to ISO228

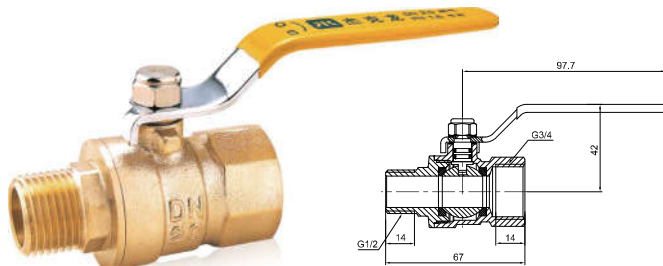

242

黄铜异径内螺纹 燃气球阀


Brass Female Reduced Gas
Ball Valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 Mpa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Parallel Pipe Thread to ISO228

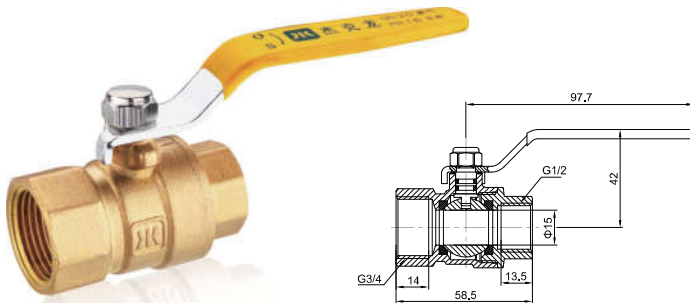

246

黄铜燃气球阀


Brass Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 Mpa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Parallel Pipe Thread to ISO228

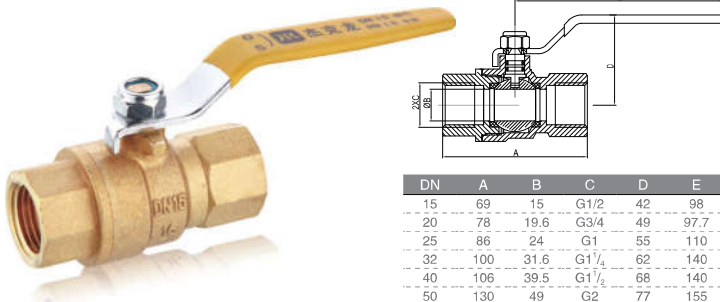

- ★ 产品设计按CJ/T180-2014设计
- ★ 全通径系列，长度符合N9要求。

R64001

黄铜内外螺纹 燃气球阀


Brass Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 Mpa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Parallel Pipe Thread to ISO228



R64002

黄铜外螺纹 燃气球阀


Brass Male Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 Mpa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Parallel Pipe Thread to ISO228



R60101

黄铜异径活接 球阀


Brass reducer ball valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 Mpa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Parallel Pipe Thread to ISO228



- ★ 产品设计按CJ/T180-2014设计

常规球阀系列

Conventional Ball Valve Series

235

黄铜外螺纹双接管 防泄漏燃气球阀


Brass Male Screw Leakproof Gas
Ball Valve With Double Mouth

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



236

黄铜内螺纹双接管 防泄漏燃气球阀


Brass Female Screw Leakproof
Gas Ball Valve With Double Mouth

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



237

黄铜内螺纹 防泄漏燃气球阀


Brass Female Leakproof
Gas Ball Valve

技术规范

公称压力: 0.015MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.015 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



9201

黄铜铝塑管内丝 燃气球阀


Brass Gas Ball Valve FxP
For PEX-Al-PEX

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 Mpa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$



Size	A	B	C	D	E	G
1216x1/2	41.7	97.7	8	12.7	60.6	1/2
1620x1/2	41.7	97.7	12	12.7	57.6	1/2
1620x3/4	41.7	97.7	12	12.7	60.6	3/4

9202

黄铜铝塑管外丝 燃气球阀


Brass Gas Ball Valve MxF
For PEX-Al-PEX

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 Mpa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$



Size	A	B	C	D	E	G
1216x1/2	41.7	97.7	8	12.7	67.5	1/2
1620x1/2	41.7	97.7	12.3	12.7	64.5	1/2

9203

黄铜铝塑管 燃气球阀


Brass Gas Ball Valve
For PEX-Al-PEX

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 Mpa
Working Medium: Natural Gas,
Liquefied Petroleum Gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$

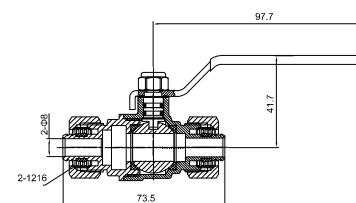

常规球阀系列

Conventional Ball Valve Series

专用管件系列

Special Pipe Fitting Series

9204 黄铜内螺纹 球阀


Brass internal thread ball valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



9212 黄铜内外螺纹 球阀


Brass internal and
external thread ball valve

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



TF-906 黄铜防盗 燃气表接头

Brass gas meter connector

技术规格

产品规格: M30(G2.5\G4)

产品代号: TF-906

防盗卡套类型: 分体式 (卡扣式)

卡套材料: 金属材料 (脆性材质)

防盗性能: 安装后, 产品为一次性破坏且不可复原, 不能二次拆装使用

防盗卡套外观: 表面具有“贵州燃气”字样, 二维码及与二维码对应一致的追溯批次信息

二维码信息: 具有唯一性的追溯批次信息, 并且可用手机微信专用的APP等扫码可直接读取追溯信息

Technical Standard

Product specification: M30 (g2.5 \ G4)

Product Code: TF-906

Anti theft ferrule type: split type (snap type)

Ferrule material: metal material (brittle material)


Anti theft performance: after installation, the product is damaged at one time and cannot be recovered. It cannot be disassembled and used again

Appearance of anti-theft card sleeve: the surface has the words "Guizhou gas", two-dimensional code and traceability batch information corresponding to the two-dimensional code QR code information: it has unique traceability batch information, and the traceability information can be directly read by scanning the code with app dedicated to mobile wechat



9213 黄铜外丝直嘴 球阀

Brass outer wire straight
mouth ball valve



技术规范


公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228

9214 黄铜外丝直嘴 球阀

Brass outer wirecurved ball valve



技术规范


公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228

9210 黄铜外丝弯嘴 球阀

Brass outer wirecurved ball valve



技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228

TF-904 黄铜防盗 燃气表接头

Brass gas meter connector

技术规格

公称压力: 1.6MPa

工作介质: 天然气、液化石油气


工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$

圆锥管螺纹符合ISO07标准

圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



专用管件系列

Special Pipe Fitting Series

专用管件系列

Special Pipe Fitting Series

T-219 黄铜防盗 燃气表接头


Brass gas meter connector

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



TF-908 黄铜防盗 燃气表接头


Brass anti-theft gas
meter connector

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



T-311 碳钢燃气表接头


Carbon steel gas meter connector

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



TF-905 黄铜防盗 燃气表接头


Brass anti-theft gas
meter connector

技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准



Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



4602 黄铜燃气表接头

Brass gas meter connector



技术规范


公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228

TC-900 黄铜测压 燃气表接头

Brass pressure gauge
meter connector



技术规范


公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228

T-216A 黄铜弯管表接头

Brass elbow fitting



技术规范


公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228

T150 黄铜防盗 燃气表接头

Brass gas meter connector



技术规范


公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228

T206 黄铜铝塑管45° 燃气接头

Brass aluminum-plastic
tube 45° gas joint



技术规范


公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228

T119 燃气格林接头

Gas green connector



技术规范

公称压力: 1.6MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 1.6 MPa
Working Medium: Natural gas,
Liquefied petroleum gas
Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228

专用管件系列

Special Pipe Fitting Series

专用管件系列

Special Pipe Fitting Series

F100

黄铜铝塑复合管接头 等径直通管接头


Brass aluminum-plastic composite pipe joint equal-diameter straight pipe joint

技术规范

公称压力: 0.4MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.4 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



Size	A	B
S1216x1216	47	1216
S1418x1418	50	1418
S1620x1620	50	1620

F100

黄铜铝塑复合管接头 外牙直通管接头


Brass aluminum-plastic composite pipe joint outer teeth straight pipe joint

技术规范

公称压力: 0.4MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.4 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



Size	A	B	C
S1216x1/2M	37	1216	1/2
S1418x1/2M	38	1418	1/2

F100

黄铜铝塑复合管接头 等径三通管接头


Brass aluminum-plastic composite pipe joint equal-diameter tee fitting

技术规范

公称压力: 0.4MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.4 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



Size	A	B	C
T1216x1216x1216	68	33	1216
T1418x1418x1418	70	34	1418
T1620x1620x1620	74	35.5	1620

F100

黄铜铝塑复合管接头 内牙弯头


Brass aluminum-plastic composite pipe joint inner elbow

技术规范

公称压力: 0.4MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.4 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



Size	A	B	C	D
L1216x1/2F	36	24.5	1/2	1216
L1418x1/2F	36	25.5	1/2	1418
L1620x1/2F	36	26	1/2	1620

F100

黄铜铝塑复合管接头 内牙直通管接头


Brass aluminum-plastic composite pipe joint inner tooth straight pipe joint

技术规范

公称压力: 0.4MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.4 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



Size	A	B	C
S1216x1/2F	36	1216	1/2
S1216x3/4F	39	1216	1/2
S1418x1/2F	38	1418	1/2
S1620x3/4F	39	1620	3/4

F100

黄铜铝塑复合管接头 外牙弯头


Brass aluminum-plastic composite pipe joint outer elbow

技术规范

公称压力: 0.4MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.4 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



Size	A	B	C	D
L1216x1/2M	36	29.5	1/2	1216

F100

黄铜铝塑复合管接头 等径弯头


Brass aluminum-plastic composite pipe joint equal diameter elbow

技术规范

公称压力: 0.4MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.4 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



Size	A	B	C
L1216x1216	32.5	32.5	1216

F100

黄铜铝塑复合管接头 异径接头


Brass aluminum-plastic composite pipe joint reducer

技术规范

公称压力: 0.4MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.4 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



S1216x1620

F100

黄铜铝塑复合管接头 异径弯头


Brass aluminum-plastic composite pipe joint reducer elbow

技术规范

公称压力: 0.4MPa
工作介质: 天然气、液化石油气
工作温度: -20°C≤t≤110°C
圆锥管螺纹符合ISO07标准
圆柱管螺纹符合ISO228标准

Technical Standard

Nominal Pressure: 0.4 MPa
Working Medium: Natural gas, Liquefied petroleum gas
Working Temperature: -20°C≤t≤110°C
Taper Pipe Thread to ISO7
Parallel Pipe Thread to ISO228



L1216x1620